ULTRAFLOORCARE ADVANCE

アクリル系新世代フロアコーティング

TITANIUM SRT

簡単補修×剥離可能×簡単管理

強靭な皮膜×耐薬・耐ステイン性

SOIL AND STAIN RESISTANT:
protects against iodine, hand sanitizer and other hard to remove stains from penetrating the floor finish.

EASY TO RESTORE:
procedures

INCREASE IN DURABILITY
hardness of the finish will increase as time passes

EXTENDED WEAR-ABILITY
further extends or eliminates floor finish stripping cycles

SIMPLIFIES MAINTENANCE
with higher levels of protection, durability and wear-ability, maintenance is easier than ever

ULTRAFLOORCARE JAPAN

強靭な皮膜×耐薬・耐ステイン性

ULTRAADVANCED TECHNOLOGYと**ULTRA**TECHNOLOGYがフロアクリーニングの概念をまた一つ大きく進化させます。
10年以上剥離不要を実現した「ウルトラフロアケア」が、新技術ウルトラアドバンスドテクノロジーを開発。優れた耐薬・耐ステイン性を実現しながらも、従来のワックスのように扱いやすい製品を実現しました。また、コーティング剤が大きなダメージを受けたり、磨耗した場合の補修も一般的な表面洗浄＋ワックス塗布と同じ要領で行うことができます。塗布はワックス用フラットモップでOK、乾燥時間も従来のワックスと同程度に素早く乾き、万が一の場合も「ストリップX2」と黒パッドもしくは、ハイプロパッドを用いて剥離をすることが可能です。

ULTRA ADVANCED TECHNOLOGY

多環強化ポリマーシールドテクノロジー

多環強化ポリマーシールドテクノロジーは、ポリマーを多環結合させることにより優れた耐薬・耐ステイン性能を実現しました。手指消毒用アルコール・アンモニア・次亜塩素酸ナトリウム・過酸化水素水・コーラ・コーヒー・ジュース・床ワックス用剥離剤などに優れた耐性を発揮します。

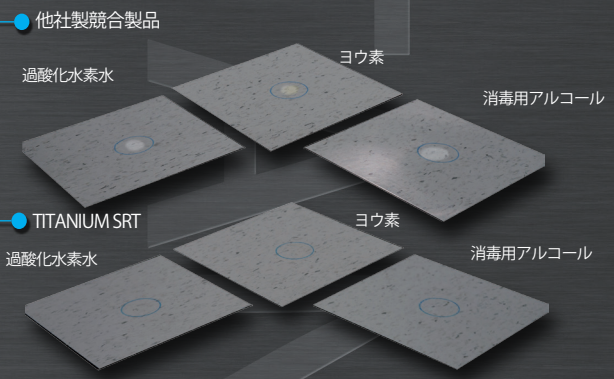

耐薬・耐ステイン性能比較テスト
他社製競合製品とTITANIUM SRTを４層塗布後、それぞれのタイルに左から、過酸化水素水・ヨウ素・手指消毒用アルコールを滴下後７２時間放置して比較したものです。TITANIUM SRTは変色や剥がれを起こしていないことが確認できます。

MVEAテクノロジー

従来のワックスなどは、歩行などの皮膜に加わる運動エネルギーで、その皮膜が伸びて隙間が空き、皮膜がダメージを受けたり汚れが皮膜の中に入り込みやすい状況となっていました。Multi-Vector Energy Absorptionは、皮膜をマルチベクター技術により強固に固定し、皮膜の伸縮を最大限に防止することにより、耐久性を大幅に向上させる事に成功しました。

- **INCREASE IN DURABILITY**
  hardness of the finish will increase as time passes
- **EXTENDED WEAR-ABILITY**
  further extends or eliminates floor finish stripping cycles
- **SIMPLIFIES MAINTENANCE**
  with higher levels of protection, durability and wear-ability, maintenance is easier than ever

ULTRA TECHNOLOGY

内部乾燥硬化テクノロジー

内部乾燥硬化テクノロジーは、一般的なワックスやフロアコーティング剤を皮膜の表面から乾燥させるのに対して、内部から表面に向かって皮膜を素早く乾燥させ、乾燥不良による黒ずみを防ぐと同時に、乾燥直後から優れた耐久性を発揮します。

ポリマーテクノロジー

ポリマーテクノロジーは、一般的なワックスのようにスチレン（ポリスチレン）を含まないポリマーで皮膜を構成することが可能です。長期に渡り皮膜に変色や褪色を発生させない技術です。またアクリルデュアルポリマーの採用により、優れた耐久性・容易なメンテナンス性・長期間剥離不要を実現します。

簡単導入＆簡単管理（複雑な理論や特殊技術不要・特殊な機材も不要）

TITANIUM SRTでのフロア管理はシンプルで簡単です。一般的なフラットモップで誰でも簡単に塗布ができ、乾燥時間も従来のワックスとほぼ同じです。複雑で難しい理論や特殊技術も不要です。

TITANIUM SRTの導入

剥離作業
ストリップX２もしくはストリッパーで古いワックスを剥離し、汚水回収後 100倍希釈のニュートライザーで洗浄して回収後、リンスをして床のpHを中和した後、水拭きし、床を乾燥させます。

塗布
建物の使用状況に応じて３～５回塗布します。送風機を使用される場合は床に風を直接当てずに、上向きで使用します。（低温や高湿の場合は無理に沢山の皮膜を重ねないでください）

ワックスが塗布されているフロアの場合は剥離作業を、新しい床に塗布する場合は「クリーナー＆コンディショナー」で洗浄後、TITANIUM SRTを塗布します。（低温や高湿の場合は一度に多層塗りをせずに、数回に分けて皮膜を作成してください。
※剥離作業は必ず「ストリップX２」もしくは「ストリッパー」を使用してください。剥離汚水を回収したらニュートライザーで洗浄を行いフロアを必ず中和をしてください。

TITANIUM SRTの管理

光沢復元
洗剤「クリーナー＆コンディショナー」を塗布後、ダイヤモンド洗浄パッド「D-3000」で洗浄し、「ウルトラ X パッド」でバフィングをします。

または

リコート
洗剤「クリーナー＆コンディショナー」を塗布後、3M社製SPPもしくはSPP エキストラパッドで洗浄し TITANIUM SRT を２～3 回塗布します。

通常の管理は光沢復元のプロセスで十分な美観が回復します。皮膜が大きなダメージを受けてしまい、光沢復元のプロセスで十分な美観が回復できない時だけ、もしくは回復できない場所だけリコートを行います。

■フロアコーティング剤「TITANIUM SRT」

■剥離剤「ストリップX２」

■中和剤「ニュートライザー」

■超多目的洗剤「クリーナー＆コンディショナー」

■ダイヤモンド洗剤パッド「D-3000」

■ダイヤモンドバフパッド「ULTRA-Xパッド」

ULTRA FLOOR CARE JAPAN
〒141-0022 東京都品川区東五反田５－１９－１　TEL03-6432-5799